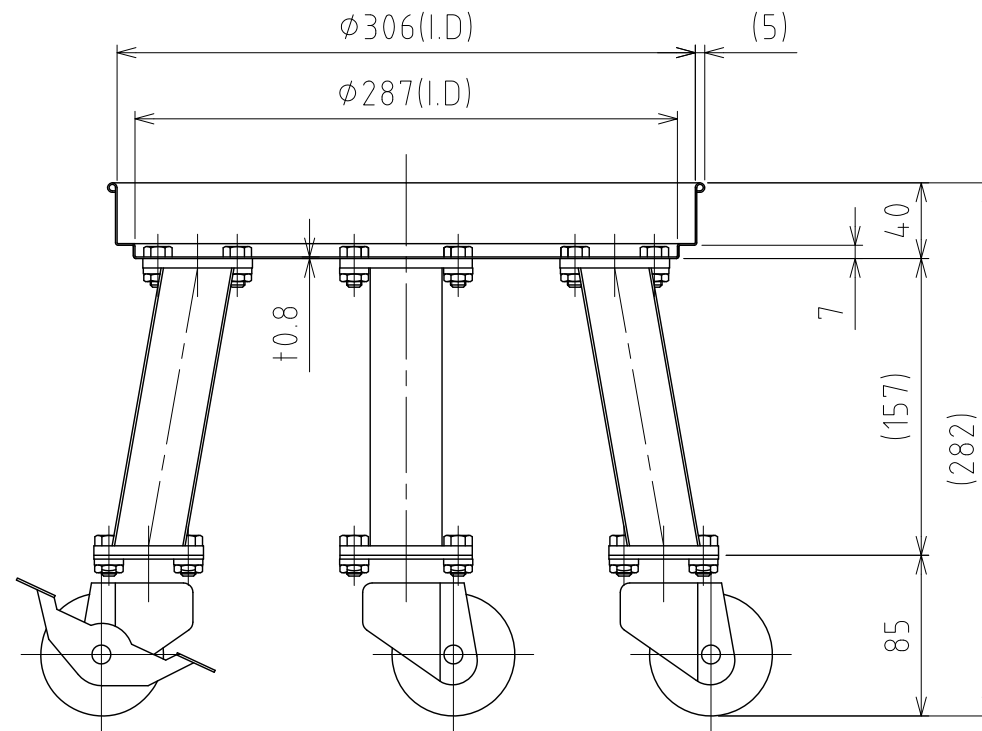
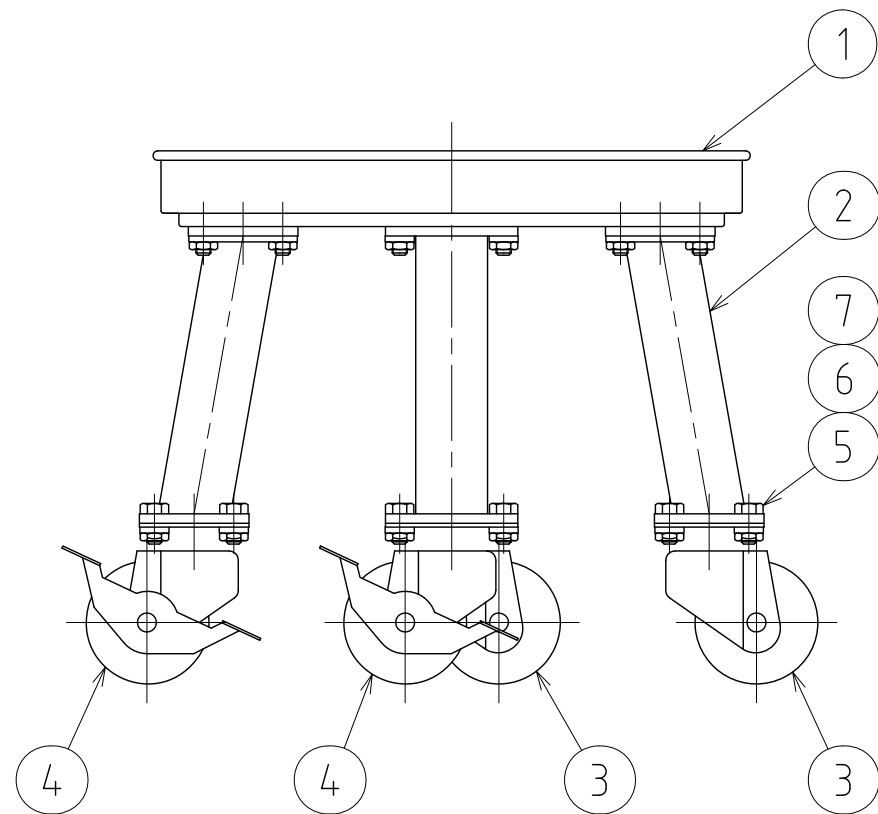
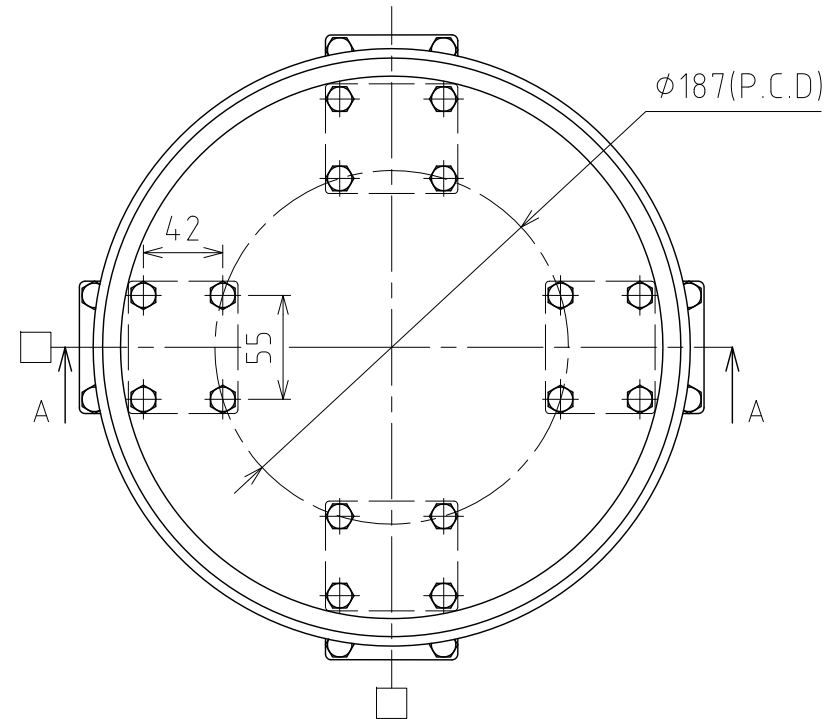




$$A - A$$

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	スタンド本体		SUS304	1	3-005064
2	パイプ脚	φ 38	SUS304	4	4-005062
3	SUS キャスター (A)	自在 φ 65	ウレタン車	2	320S-UB-65
4	SUS キャスター (B)	自在(ストッパー付) φ 65	ウレタン車	2	315S-UB-65
5	六角ボルト	M8× L16	SUS304	32	
6	六角低ナット	M8	SUS304	32	
7	スプリングフック	M8用	SUS304	32	

注記

□印：ストッパー付キャスター取付位置
適応容器以外の荷重はかけないでください。

MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	キャスター脚付スタンド KMS-LW-30		
DWG NO.	3-020801-0		
SCALE	1:4	CUSTOMER	規格図
SANKO ASTEC INC.			