

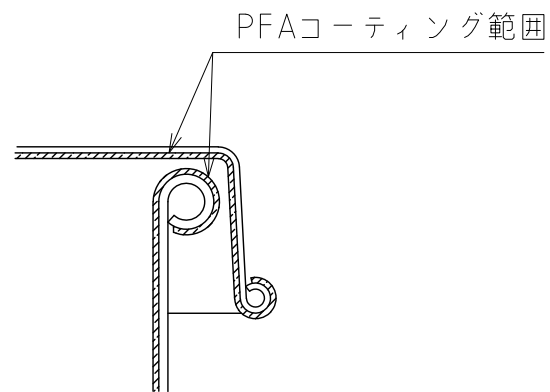
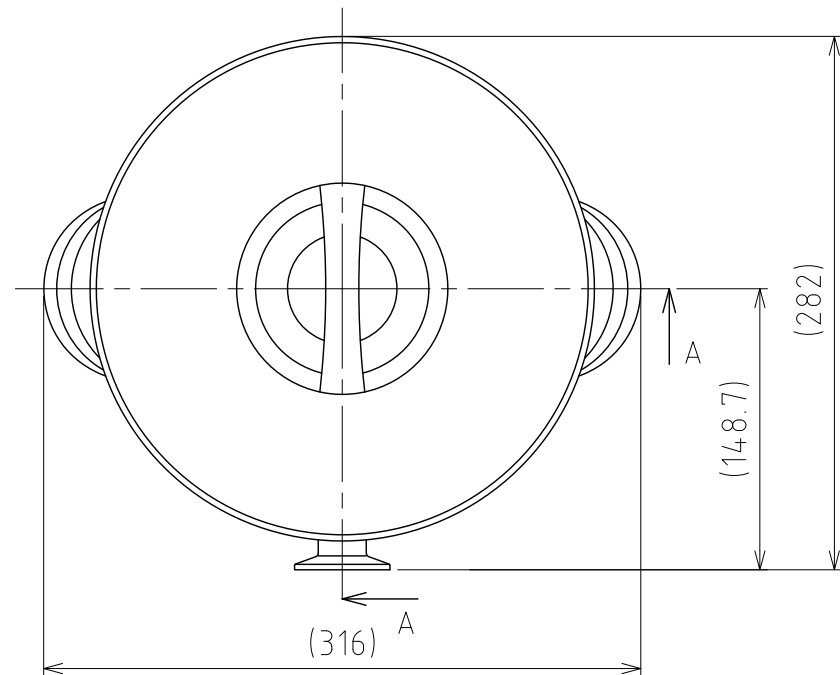


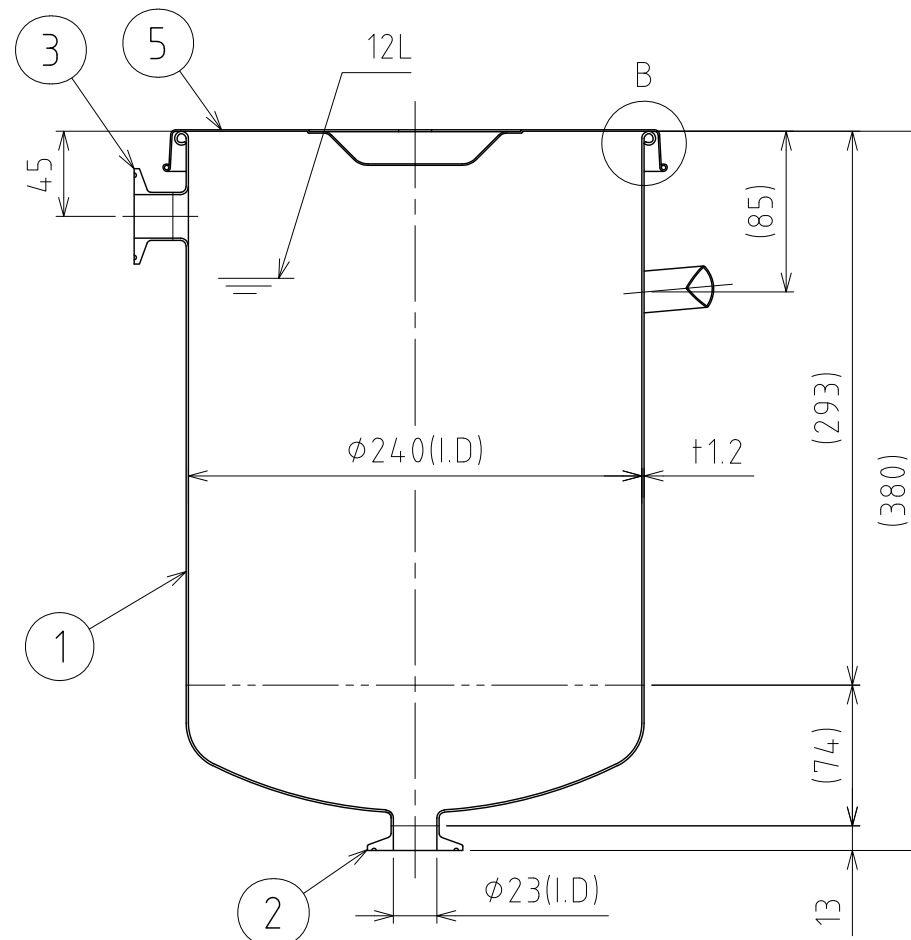


△B部詳細 S=1:1

No.	PART NAME	STANDARD/SIZE	MATERIAL	QTY	NOTE
1	容器本体	鏡板：R240×R24	SUS304	1	鏡板：4-005040
2	ヘルール(A)	ISO 1S φ23(I.D) L13	SUS304	1	4-000192
3	ヘルール(B)	ISO 1S φ23(I.D) L20.5	SUS304	1	
4	取っ手	S	SUS304	2	
5	ストック蓋	S-24 (t0.8)	SUS304	1	

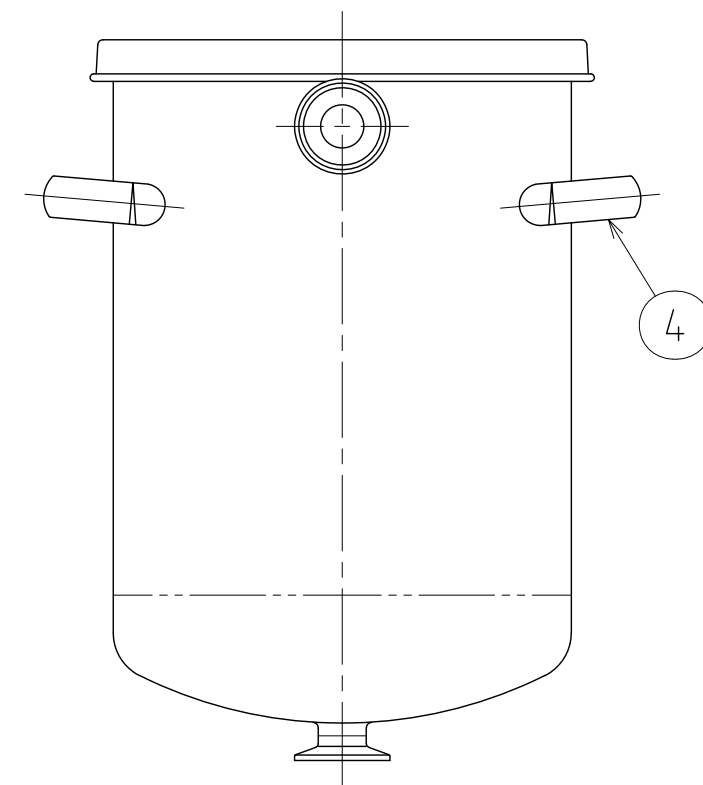

A - A

△ 注記
容量：12L
仕上げ：内面PFA150 μ m(黒色)コーティング
ヘルール接続面は100 μ m以下
外面#320バフ研磨 焼け取りなし
取っ手の取付は、スポット溶接
二点鎖線は、周溶接位置

	2020/12/17	Inota	Ishihata
MARK	DATE	REV	APPROVED
板金溶接組立の寸法許容差は±1%又は5mmの大きい値			
NAME	鏡板容器（ヘルール接続型） DTF-ST-24(S)/PFA		
DWG NO.	3-002955-1		
SCALE	1:4	CUSTOMER	
SANKO ASTEC INC.			